

Micro Converter HDMI to SDI wPSU



59 €*

Konvertieren Sie von Laptops oder Consumer-Kameras ausgegebene HDMI-Signale nach SDI, um diese mit Broadcastmischern, Kreuzschienen, Monitoren usw. einzusetzen! Multirate-3G-SDI schaltet automatisch zwischen allen SD- und HD-Formaten bis 1080p/60 um. Integriert ist außerdem eine 3G-SDI-Durchschleifung und es wird Level-A- und Level-B-Equipment sowie Stromversorgung über USB unterstützt.

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

Automatische Anpassung an SD-, HD- oder 3G-SDI-HDMI-Videoeingabe

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD oder HD

Updates, Konfigurationen und

Stromversorgung


Micro-USB

HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

Reclocking

Ja

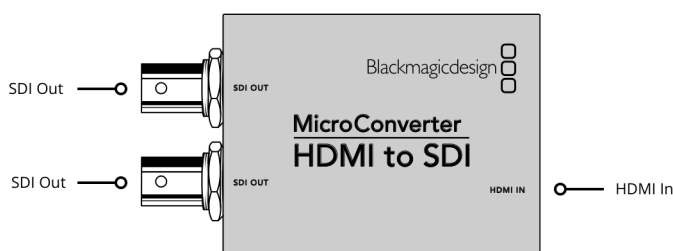

Normen

SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar; der Benutzer kann über das Setup-Dienstprogramm wahlweise Level A oder Level B vorgeben

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;

1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;

1080p/59,94; 1080p/60

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

HDMI -Videonormen

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL

720p/50; 720p/59,94; 720p/60

1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;

1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;

1080p/59,94; 1080p/60

1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2

HDMI-Farbraum

YUV

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Software

Softwaresteuerung

Mac OSX™ und Windows™ Software über Micro-USB

Produktsoftware-Upgrade

Über Micro-USB

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Per Software-Dienstprogramm

Strombedarf

+5 V Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen


Strombedarf

2,00 Watt

Betriebsspannungsbereich

4,40–5,25 V DC

Physische Spezifikationen

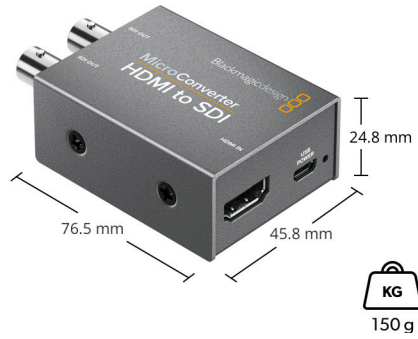

Umgebung

Betriebstemperatur

0-40 °C

Lagerungstemperatur

-20-60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter HDMI to SDI wPSU

+5 V Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller