

## Micro Converter SDI to HDMI wPSU



Wandeln Sie SDI nach HDMI, damit Sie die Signale von professionellem SDI-Videoequipment an HDMI-Consumer-TVs, -Projektoren und andere Geräte ausgeben können. Multirate-3G-SDI schaltet automatisch zwischen allen SD- und HD-Formaten bis 1080p/60 um. Integriert ist außerdem eine 3G-SDI-Durchschleifung, es wird Level-A- und Level-B-Equipment sowie Stromversorgung über USB unterstützt.

69 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SDI-Videoeingänge

1 x SD, HD oder 3G-SDI

#### HDMI-Ausgänge

HDMI-Ausgang Typ A

#### Updates, Konfigurationen und

#### Stromversorgung


Micro-USB

#### SDI-Videoausgänge

1 SDI-Durchschleifausgang

#### Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD und HD

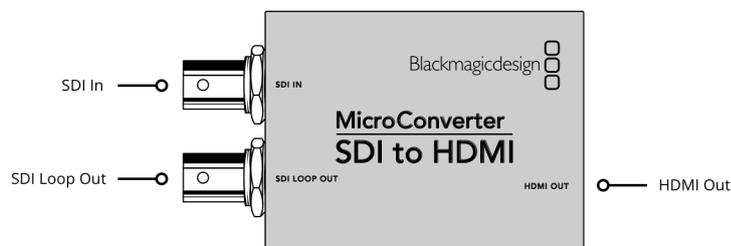

### Normen

#### SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

#### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
 1080p/59,94; 1080p/60  
 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/  
 30  
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

#### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE  
 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,  
 SMPTE 425M

---

**SDI-Videoraten**

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition 3G-SDI Level A und Level B umschaltbar

**SDI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**SDI-Farbraum**

YUV

**Automatische SDI-Umschaltung**

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

**HDMI-Videonormen**

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

**HDMI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**HDMI-Farbraum**

YUV

---

## Software

**Softwaresteuerung**

Mac OS X™ und Windows™  
Software-Upgrade via Micro-USB

**Produktsoftware-Upgrade**

Über Micro-USB

---

## Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

---

## Steuerung der Einstellungen

Per Software-Dienstprogramm

---

## Strombedarf

**Stromversorgung**

+5 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen

**Strombedarf**

1,60 Watt

**Betriebsspannungsbereich**

4,40–5,25 V DC

---

## Umgebung

**Betriebstemperatur**

0–40 °C (41–104 °F)

**Lagerungstemperatur**

-20–60 °C (-4–140 °F)


**Relative Luftfeuchtigkeit**

0–90 % nicht kondensierend

---

---

## Physische Spezifikationen

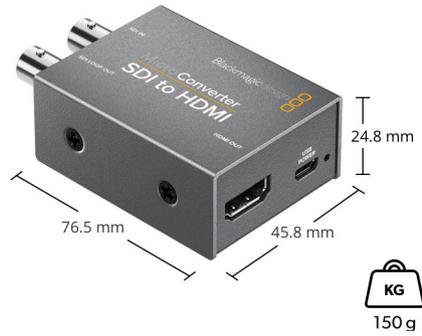

---

## Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter SDI to HDMI wPSU  
+5V-Universalnetzteil mit Steckdosenadaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller