

Mini Converter Analog to SDI



Die ideale Lösung für die Umwandlung von analogem Komponenten-, S-Video und NTSC/PAL-FBAS nach SDI-Video. Audio kann von symmetrischen Analog- oder AES/EBU-Eingängen eingebettet werden. Jetzt können Sie die Signale von Analoggeräten wie Betacam SP, VHS, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und HDV-Kameras nach SD/HD-SDI-Video konvertieren – und das in einer unglaublichen Qualität!

205 €*
* inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

2 SDI-Videoausgänge

Digitalaudio-Eingänge

2 Kanäle für symmetrisches AES/EBU-Audio

Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

Analoge Videoeingänge

Eingänge für NTSC-, PAL- und S-Video und Komponenten-SD/HD

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD oder HD

Reclocking

Ja

Analogaudio-Eingänge

2 Kanäle symmetrisches Analogaudio

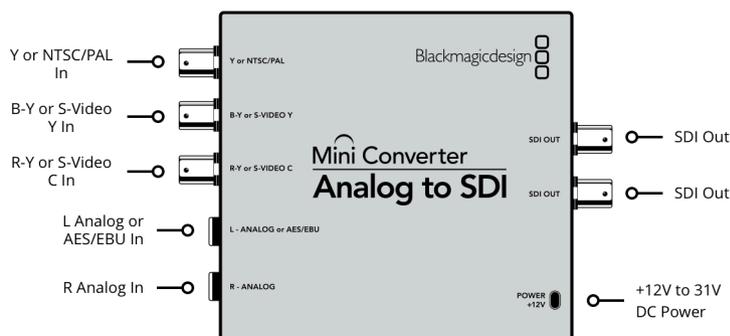

Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehbastrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Folgt automatisch dem Format eingehender Analogsignale

Analoger Farbraum

YUV

Analoge Farbgenauigkeit

4:2:2

Software

Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™
Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

6,50 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–31 V DC

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Analog to SDI
12V AC-Adapter mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller