

Mini Converter Audio to SDI 4K



299 €*

Am Mini Converter Audio to SDI 4K ist alles dran, was Sie benötigen, um aus beliebigen SDI-Signalen vier analoge Audiokanäle bzw. acht digitale AES/EBU-Kanäle herauszulösen. Betten Sie professionelles Audio von Geräten wie Tonmischern oder analogen MAZen in Ihr SDI-Signal ein, um es mit SDI-Kreuzschienen oder MAZen zu verwenden oder um Videokonverter mit zusätzlichen Audiokanälen zu versehen.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1 Anschluss für SD, HD oder 6G-SDI; 1 ALT-SDI-Eingang, der bei Versagen des Haupteingangs automatisch umschaltet

SDI-Videoausgänge

1 Ausgang für eingebettetes SDI

Analogaudio-Eingänge

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio-Eingänge

8 Kanäle professionelles symmetrisches Digitalaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Redundanter SDI-Eingang

Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mbit/s)

Reclocking

Ja

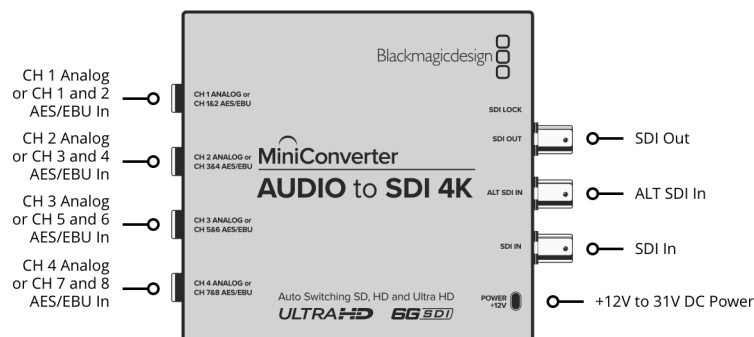

Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30;
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI
25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K
DCI 25PsF

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p; 4K DCI
25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B,
SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE
ST-2081, ITU-R BT.656 und ITU-R
BT.601

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
Standard Definition und High
Definition umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48
kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV, RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen
SD, HD, 3G- und 6G-SDI

Software

Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™
Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

8,4 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–31 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Audio to SDI 4K
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller