

Mini Converter HDMI to SDI 6G



Am Mini Converter HDMI to SDI 6G ist alles dran, um Video von HDMI-Geräten zu SDI-Video in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten zu wandeln. Die eigenständigen Tonanschlüsse ermöglichen es Ihnen auch, SDI-Audio von eingehendem HDMI, AES/EBU oder symmetrischem Analogaudio einzubetten. Der Mini Converter HDMI to SDI 6G ist die ideale Lösung, um HDMI-Signale von Consumer-Kameras in SDI von Broadcastqualität zu wandeln.

149 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

2 SDI-Videoausgänge; automatische Anpassung an die SD-, HD- und 6G-SDI-HDMI-Videoeingabe

HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

Analogaudio-Eingänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio-Eingänge

4 Kanäle AES/EBU-Digitalaudio

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD oder 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration

USB

Reclocking

Ja

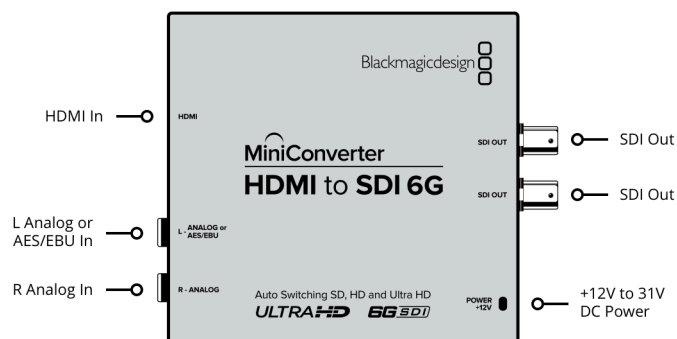

Normen

SD-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23.98p; 4K DCI 24p; 4K DCI
25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M Level A oder Level B,
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 und
ITU-R BT.601

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
SD, HD, Ultra HD und DCI 4K
umschaltbar

SDI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2

SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehbastrate von
48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD
und 6G-SDI

HDMI-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

HDMI-Farbraum

YUV und RGB

HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von
kopiergeschützten HDMI-Quellen ist
über den HDMI-Eingang nicht
möglich. Informieren Sie sich vor der
Aufzeichnung oder Verbreitung von
Inhalten immer über das
Urheberrecht.

Formatwandlung

HD-Downkonvertierung

Software

Softwaresteuerung

Mac OS und Windows Software-
Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-
Anwendung

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

4,44 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–18 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI 6G
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller