

Intensity Shuttle for Thunderbolt™



Die Intensity Shuttle gibt es jetzt mit unglaublich schneller Thunderbolt™-Technologie. Aufnahme und Wiedergabe in hochwertigstem SD- und HD-Video in voller 10-Bit-Qualität mit Anschlüssen für HDMI-, analoges Komponenten- und S-Video. Das innovative Design der Intensity Shuttle ist kompakt und tragbar. Da sich die Eingangsbuchsen auf der einen und die Ausgangsbuchsen auf der anderen Seite befinden, können Sie Ihre Kabel in Reihenanordnung anschließen. Die Stromversorgung der Intensity Shuttle erfolgt über das Thunderbolt™-Kabel, was Ihnen lästige Netzteile erspart. Die Intensity Shuttle nutzt die gleiche hochqualitative Elektronik wie die Blackmagic Design High-End-Lösungen für die Aufnahme und Wiedergabe.

245 €*

Anschlüsse

Analoge Videoeingänge

Eigenständige Anschlüsse für Komponenten-, FBAS- und S-Video

Analoge Videoausgänge

Eigenständige Anschlüsse für Komponenten-, FBAS- und S-Video

Analoge Audioeingänge

Zweikanal RCA-HiFi-Audio in 24 Bit

Analogaudio-Ausgänge

Zweikanal RCA-HiFi-Audio in 24 Bit

HDMI-Videoeingänge

1 HDMI-Anschluss Typ A

HDMI-Videoausgänge

1 HDMI-Anschluss Typ A

HDMI-Audioeingänge


8 Kanäle

HDMI-Audioausgänge

8 Kanäle

Computer-Schnittstelle

Thunderbolt™

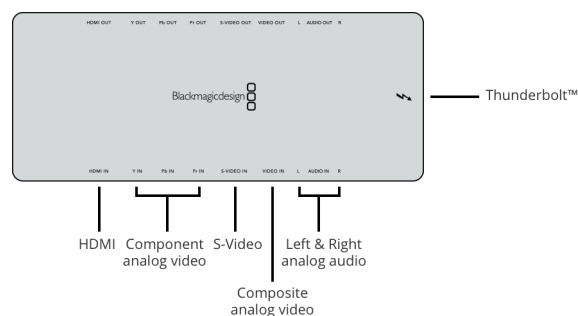

Software

Inbegriffene Software

Media Express, Disk Speed Test, LiveKey, Blackmagic Desktop Video Utility und Blackmagic Treiber für Mac OS und Windows, Media Express, Blackmagic Desktop Video Utility und Blackmagic Treiber unter Linux

Produktsoftware-Upgrade

In die Softwaretreiber integrierte Firmware; wird beim Systemstart oder über Updater-Software geladen

Videonormen

SD-Videonormen

625i/50 PAL; 525i/59,94 NTSC; 625p/50 PAL; 525p/59,94 NTSC

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

HDMI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2 YUV

HDMI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehabsrate von 48 kHz und 24 Bit

HDMI-Farbraum

REC 601, REC 709

HDMI-Farbgenauigkeit

10 Bit

Dual-Rate-Unterstützung

HDMI- und Analogkomponenten-Video schaltet zwischen High Definition und Standard Definition um

Kopierschutz

Die Aufzeichnung von kopiergeschützten HDMI-Quellen ist über den HDMI-Eingang nicht möglich. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht.

Verarbeitung

HD-Downkonvertierung

Softwarebasierte Abwärtskonvertierung bei der Videowiedergabe

HD-Upkonvertierung

Echtzeitumwandlung von Standard Definition nach 1080HD und 720HD bei der Videoerfassung

Echtzeit-Effekte

Final Cut Pro X interne Effekte, Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine Effekte; Avid Media Composer interne Effekte

Farbraumkonvertierung

Hardwarebasiert in Echtzeit

Betriebssysteme



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra

oder höher.



Windows 7, 8.1 und 10,
alle 64 Bit



Linux

Strombedarf

Stromversorgung

Stromzufuhr per Thunderbolt™ -Kabel

Physische Installation

Setzt einen mit Thunderbolt™ ausgestatteten Computer voraus

Im Lieferumfang enthalten

Intensity Shuttle for Thunderbolt™

SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

12 Monate eingeschränkte Garantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.
Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website
auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem
Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller