

Mini Converter SDI Distribution 4K



Wo es gilt, mehrere SDI-Geräte anzuschließen, bieten Mini Converter SDI Distribution 4K die ideale Lösung! Schließen Sie eine einzige SDI-Quelle an acht neugetaktete SDI-Ausgänge an, die automatisch zwischen allen SD-SDI-, HD-SDI-, 3G-SDI- und 6G-SDI-Videoformaten und digitalen Videosignalen mit eingebetteten ASI-, Zusatz- und Audiodaten umschalten.

299 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

Umschaltbar zwischen SD, HD und 6G-SD/SDI

SDI-Videoausgänge


8 Ausgänge mit automatischer Anpassung an die SDI-Videoeingabe

Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD, HD oder 6G-SDI

Reclocking

Ja

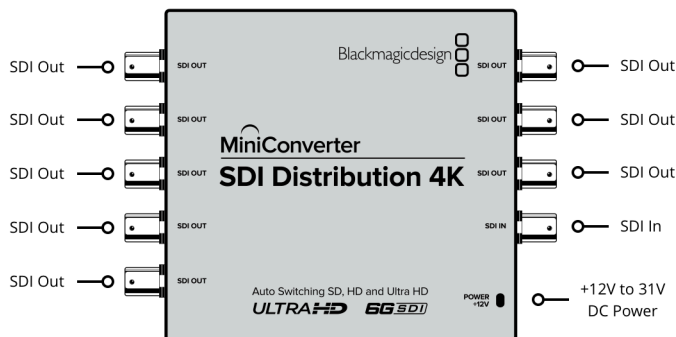

Normen

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30;
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

2K-Videonormen

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI
25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K
DCI 25PsF

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen

4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p; 4K DCI
25p

SDI-Konformität

SMPTE 259M; SMPTE 292M; SMPTE
296M; SMPTE 372M; SMPTE 424M-B;
SMPTE 425M; SMPTE ST-2081

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
SD, HD, Ultra HD und DCI 4K
umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48
kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD
und *6G-SDI*.

ASI-Unterstützung

Ja

Strombedarf**Stromversorgung**

12V-Universalnetzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch

4,8 Watt

Betriebsspannungsbereich

12–31 V DC

Betriebssysteme

macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI Distribution 4K
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller